

Relatief eenvoudig,
maar zeer effectief
zonlicht weren uit uw
huis of bedrijfspand?

Dankzij de variabele
uitvalshoek schermt
een uitvalscheram ramen
goed af voor felle zon.
De warmte blijft
buiten, binnen is
het aangenaam.



SunJoy®
zonwering

Uitvalscheram

Cursa 50/65 | Caph 95/110 | Suncool/Chara

Uitvalscheramen zijn geschikt voor ramen waarbij een vrije doorloop niet nodig is. Denk aan keuken- of woonkamerramen aan de voortuinkant, vanaf de eerste etage of bij balkons. Woont u aan de kust? Met wind- en stormvaste armen is een uitvalscheram voor uw situatie een ideale zonwering, net als voor gebouwen met veel verdiepingen zoals kantoren, ziekenhuizen en hotels.

Uitvalscheramen zijn vrijwel overal - zowel op de gevel als op het kozijn - te monteren. De schermen kenmerken zich door een kleine uitval (\pm halve raamhoogte), waardoor uw uitzicht naar buiten behouden blijft. Dankzij de variabele uitvalshoek is het scherm op de stand van de zon af te stemmen.

Er zijn meerdere types: van eenvoudig tot luxe. De gesloten cassette (Caph/Suncool/Chara) beschermt het opgerolde doek en zorgt voor een exclusieve uitstraling.





Constructie & vormgeving

Uitvalschermen hebben een solide constructie. De kap en de armen zijn gemaakt van gepoedercoat hoogwaardig recyclebaar aluminium. Alle bouten, moeren en assen zijn van roestvast staal.

Uitvalschermen zijn stijlvol vormgegeven, perfect afgewerkt en eenvoudig te bedienen. Het doek is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren en dessins. Daarmee is de zonwering geheel op uw wensen af te stemmen.



Cursa 50/65

De Cursa 50/65 is de klassieker onder de zonneschermen. Met de ranke voorlijst biedt het scherm vertrouwde degelijkheid. Het scherm heeft een beschermende kap. Er zijn twee types: 50 en 65.

Open kap

De Cursa 50/65 heeft een openkapconstructie. Dit betekent dat het opgerolde doek met een aluminium kap tegen weersinvloeden wordt beschermd. De voorzijde van de kap is voorzien van een praktische rand voor de afvoer van regenwater.


Afmetingen

- Cursa 50: maximaal 300 cm breed bij een uitval van 150 cm.
 - Cursa 65: maximaal 600 cm breed bij een uitval van 150 cm.
- Beide schermen zijn te koppelen. Bij grote afmetingen zijn er meerdere armen noodzakelijk.

Kleuren

De aluminium behuizing is verkrijgbaar in crème (RAL 9001) en geanodiseerd aluminium. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Zij- en vooraanzicht

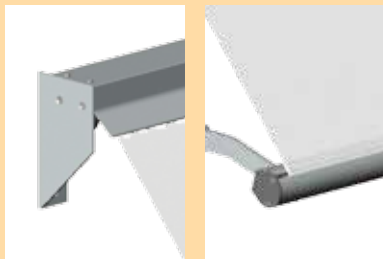



Armen

Uitvalscheren zijn uit te voeren met verschillende soorten uitvalarmen. Variërend van vaste armen tot armen met hoogwaardige veersystemen, al dan niet wind- en stormvast (voor hoogtes of aan de kust). Vraag uw SunJoy-specialist welk type arm het beste past bij uw situatie.

Bediening

Uitvalscheren kunnen - zowel binnen als buiten - worden uitgevoerd met bandbediening, koordbediening of een windwerk met slingerstang. Ook elektrische bediening - eventueel met afstandsbediening - is mogelijk.

Zon-/windmeter

Het plaatsen van een zon-/windmeter maakt het scherm comfortabel in gebruik. Bij verschillende weersomstandigheden zorgt de meter ervoor dat het scherm automatisch uitgaat of wordt ingetrokken.

Geïmpregneerd kwaliteitsdoek

De *Tibelly Collectie* bestaat uit kwaliteitsdoek met een lange levensduur. Het doek wordt geweven uit door en door gekleurde polyacrylaatvezels wat kleurechtheid garandeert. Bovendien wordt het doek geïmpregneerd waardoor het optimaal water- en vuilafstotend en onderhoudsvriendelijk is. Het doek houdt tenminste 90% van de schadelijke UV-straling, 70% van de zonnewarmte en 72% van de zichtbare straling tegen.



Caph 95/110

De Caph heeft een vierkante vormgeving met een rechte of afgeschuinde voorlijst. De robuuste vorm geeft een gebouw een strakke en moderne uitstraling. Dat maakt dit scherm ideaal voor projecten. Er zijn twee types: 95 en 110.

Gesloten cassette

Bij de Caph 95/110 wordt het doek dankzij een gesloten cassette volledig tegen weer en wind beschermd. Tegelijk zorgt de gesloten cassette voor een exclusieve uitstraling. De voorlijst van het scherm fungeert als afsluiting van de cassette.

Volant

De Caph 95/110 is te voorzien van een volant wat het scherm extra accentueert.

Afmetingen

- *Caph 95*: maximaal 400 cm breed bij een uitval van 150 cm.
 - *Caph 110*: maximaal 600 cm breed bij een uitval van 150 cm.
- Beide schermen zijn te koppelen. Bij grote afmetingen zijn er meerdere armen noodzakelijk.

Kleuren

De aluminium behuizing is verkrijgbaar in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001) en geanodiseerd aluminium. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



*Cassette gesloten (l)
en open (r)*



Tibelly[®]

zet **schaduw** in een ander licht



Suncool en Chara

De Suncool en de Chara hebben een luxe uitstraling dankzij de ronde vormgeving, de gesloten cassette en - bij de Chara - de extra afdekkappen. Een echte aanwinst voor woningen en bedrijfspanden met een moderne architectuur.

Gesloten cassette

Bij de Suncool en de Chara wordt het doek dankzij een gesloten cassette volledig tegen weer en wind beschermd. Tegelijk zorgt de gesloten cassette voor een exclusieve uitstraling. De voorlijst van het scherm fungeert als afsluiting van de cassette.

Met afdekkappen

Voor een perfecte afwerking is de Chara aan de zijkanten voorzien van afdekkappen.

Afmetingen

- *Suncool*: maximaal 600 cm breed bij een uitval van 150 cm.
- *Chara*: maximaal 600 cm breed bij een uitval van 150 cm.

Beide schermen zijn te koppelen. Bij grote afmetingen zijn er meerdere armen noodzakelijk.

Kleuren

De aluminium behuizing is verkrijgbaar in wit (RAL 9010), crème (RAL 9001), geanodiseerd aluminium en - alleen de Chara - in antraciet structuurlak (RAL 7016). Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Zijaanzicht

Uitvalschermen zijn:

- **Optimaal zonwerend:** elk raam is af te schermen zonder het uitzicht naar buiten volledig te ontnemen.
- **Breed toepasbaar:** dankzij verschillende soorten armen en een variabele uitvalshoek.
- **Gebruiksvriendelijk:** de bediening is eenvoudig.
- **Stijlvol:** dankzij de moderne vormgeving en strakke afwerking.
- **Persoonlijk:** door keuzes in types, afmeting (ook koppelbaar), kleuren, dessins en bediening.
- **Onderhoudsarm:** de behuizing is gemaakt van hoogwaardig recyclebaar aluminium.
- **Vuil- en waterafstotend:** houdt geen vuil vast door het oprollende en geïmpregneerde doek.

SunJoy®
zonwering